MAIS DE 130 ANOS

LINHA AMBIENTA®

Equilíbrio natural.

USO COMERCIAL

NÃO FAZ TOC-TOC

PODE SER LAVADO

CONFORTO TÉRMICO

INSTALAÇÃO RÁPIDA E LIMPA

FABRICADO NO BRASIL

GARANTIA DE 15 ANOS
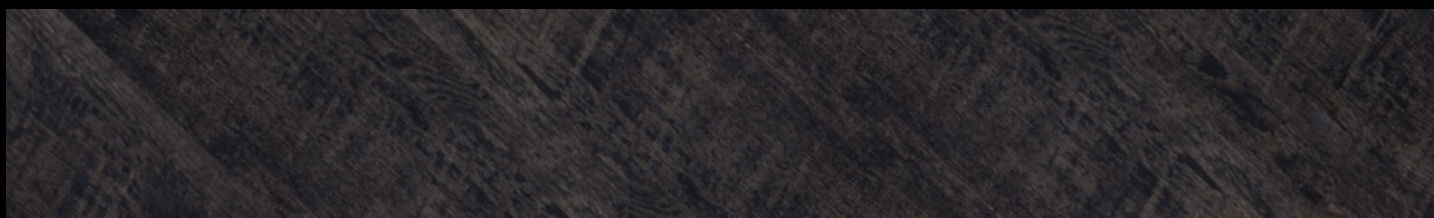
COLEÇÃO
CLICK

24021609 - Ipê Preto
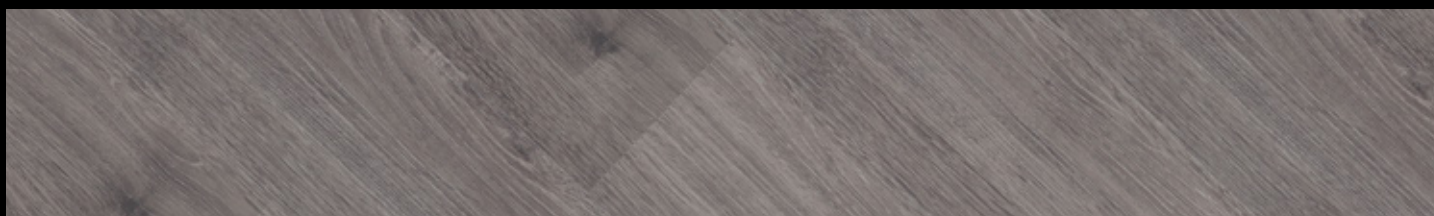
24021615 - Carvalho Cinza
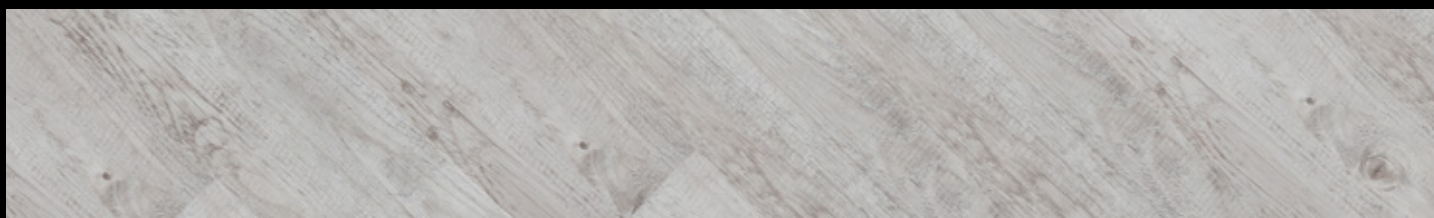
24021618 - Carvalho Pátina

A 24005618

24021611 - Ipê Branco
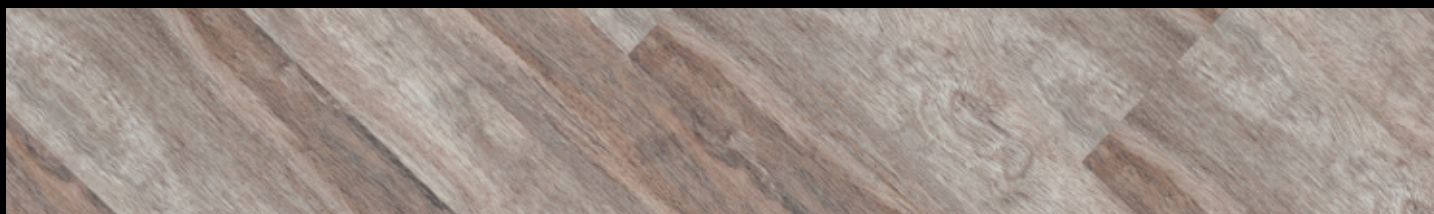
A 24005613

24021613 - Pitanga

COLEÇÃO
RÚSTICO

9343633 - Jabuticaba

9343621 - Açaí

9343605 - Cabreúva

9343658 - Sapucaia

9343663 - Timborana

9343675 - Tuia

9343676 - Faia

A 24005618

9343632 - Sisal

A 24005643

9343629 - Cinnamon

A 24005604

9343604 - Canela

A 24005604
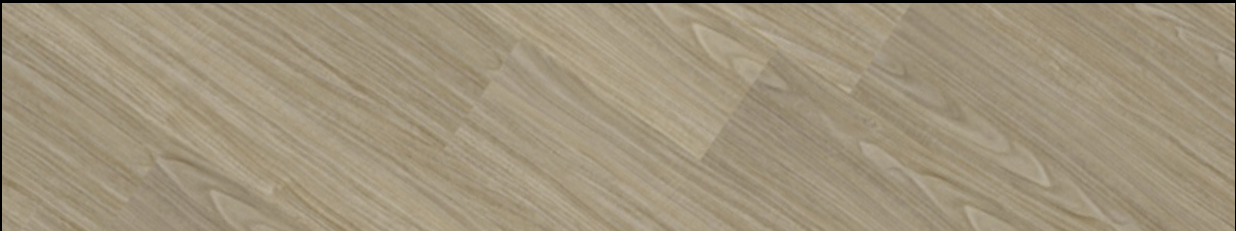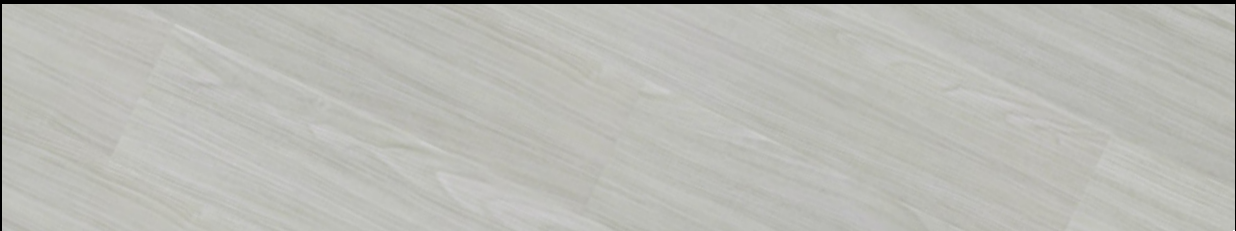
A 24005643

A 24005651

9344606 - Bétula
A 24005640
9344654 - Cedro
A 24005660
9344638 - Cambará
A 24005613
9344655 - Aveia
A 24005639
9344643 - Castanha
A 24005643

9344653 - Carambola

A 24005660

9344639 - Jataí

A 24005639

COLEÇÃO
TREND
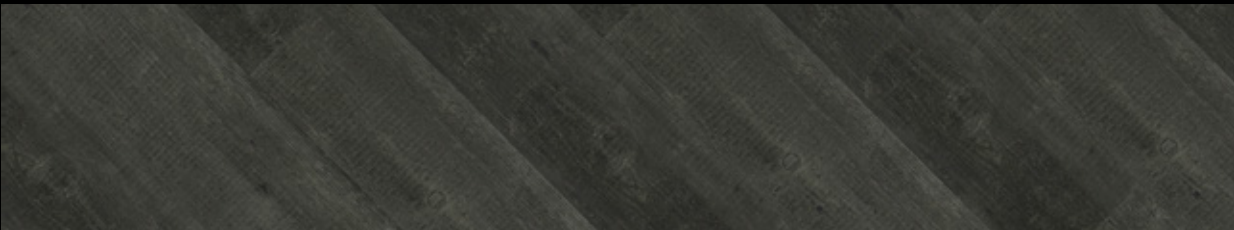
9345694 - Breu

9345695 - Flamboyant

9345688 - Amaranto

9345685 - Braúna

A 24005646

9345689 - Grevílea

A 24005618

9345693 - Copaíba

A 24005618
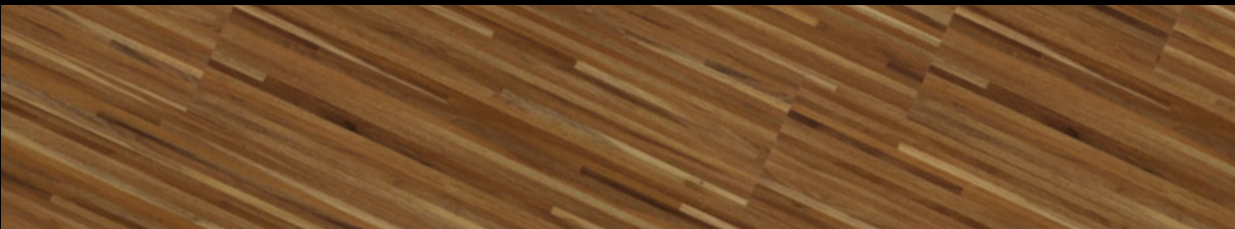
9345699 - Teca Dourado

(▲)
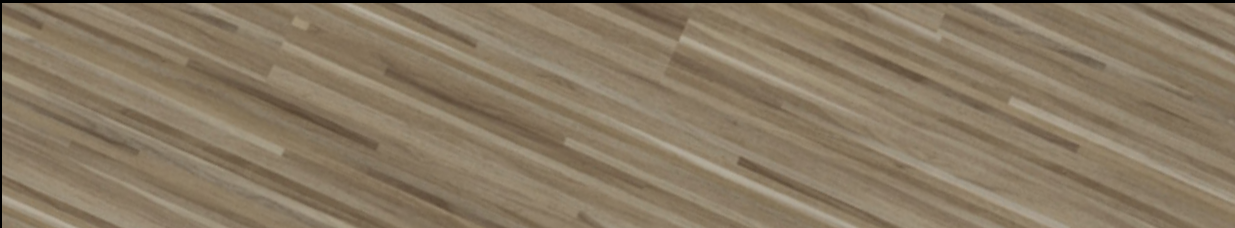
9345647 - Teca Oliva

A 24005613

(▲) No caso de uso de acessórios/ rodapés selecione a cor de sua preferência.

A = Acessório/rodapé disponível. O número a seguir refere-se ao código de cor recomendada.

COLEÇÃO
STONE

9348677 - Glam

9348678 - Heavy Grey
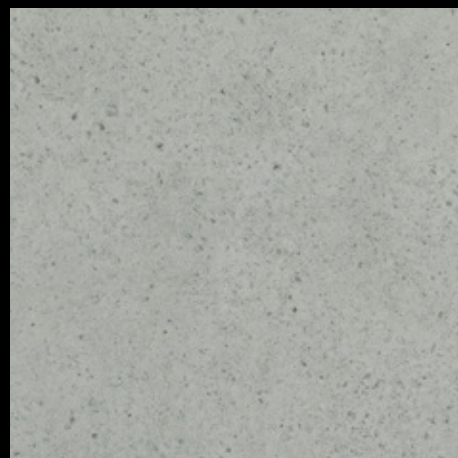
9348679 - Rock

9348681 - Titanium

9348683 - Deep Metal

9348680 - Steel

9348616 - Sandstone
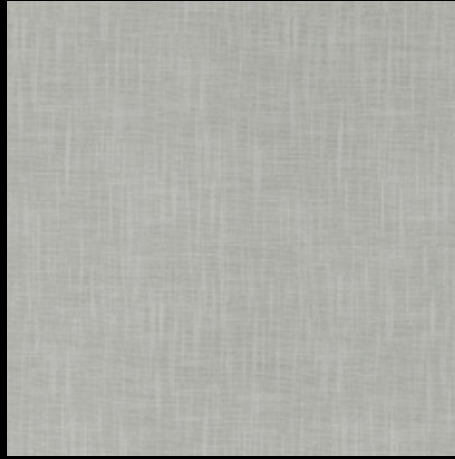
NOVA COR

24015714 - Linen Beige

NOVA COR

24015715 - Linen Blue
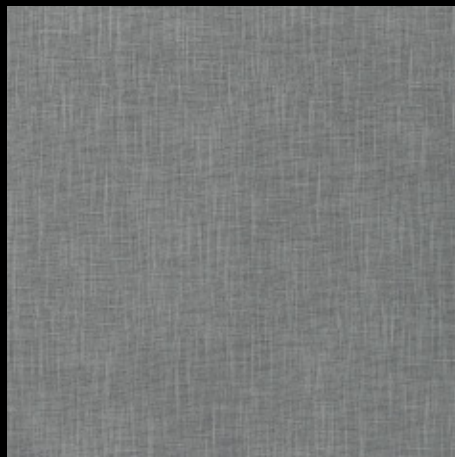
24015698 - Linen Grey

— INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO —

INSTALAÇÃO

A instalação do Ambienta® deve ser realizada por um profissional qualificado e de acordo com as recomendações contidas em nosso manual de instalação disponível no www.tarkett.com.br.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da Tarkomassa®.

ADESIVO

Para garantia do Ambienta®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação. O Ambienta® Click não requer adesivo para ser instalado.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e a conservação dependem do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

LIMPEZA INICIAL:

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo de, no mínimo, 30 minutos entre cada aplicação;
- aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego;
- o Ambienta® Click pode ser limpo imediatamente após o término da instalação. Utilize o mínimo possível de água.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E REAPLICAÇÃO DE CERA:

- procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia, cascalho e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco vermelho) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso;
- reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação;
- aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 08000 119 122, de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

Stone

Simula pedras e superfícies rústicas com fidelidade, proporcionando um visual natural e inovador ao ambiente.

Textile

A coleção de Ambienta® com estampas modernas e autênticas que transmitem o conforto e o aconchego dos tecidos.

Click

A coleção ideal para quem precisa de ainda mais rapidez para construir ou reformar, pois possui sistema de encaixe fácil e não necessita de cola. Agora disponível em 4mm de espessura.

Rústico

Reproduz com fidelidade o aspecto rústico da madeira, mantendo a textura característica dos veios, nós e alto relevo.

LINHA AMBIENTA®

Ambienta® é o piso vinílico mais vendido da categoria, pois é perfeito para conferir equilíbrio a diversos ambientes. Simula elementos naturais com fidelidade, além de contar com um design moderno. Ambienta® é 100% reciclável, não faz toc-toc ao caminhar, pode ser lavado e sua instalação é rápida e sem sujeira, além de possuir 15 anos de garantia.

São 45 cores e diferentes tipos de textura que permitem paginações modernas e personalizadas, reproduzindo com fidelidade elementos naturais como madeira, pedras e tecidos.

Ambienta® agora possui Extreme Protection, um tratamento que protege a superfície do piso até 7 vezes mais que um PUR comum, reduzindo a necessidade de água e produtos químicos e tornando a limpeza ainda mais fácil.

APLICAÇÃO

Ambienta® é indicado para locais de tráfego comercial pesado, como restaurantes, academias, lojas de shopping centers, entre outros.

Ao escolher Ambienta®, você tem a garantia Tarkett de 15 anos*.

*Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.

Click (cor 24021611)

Rústico (cor 9343629)

Liso (cor 9344653)

Trend (cor 9345694)

Stone (cor 9348616)

Textile (cor 24015714)

Liso

A coleção que reproduz com fidelidade a textura da madeira, porém sem relevo, tornando o ambiente sofisticado e moderno.

Trend

A coleção com estampas de madeira que são tendência no design mundial, atualizadas conforme a evolução da decoração.

RODAPÉS

Complementando sua linha de acessórios, a Tarkett possui rodapés exclusivos para seus pisos Ambienta®.

Em três modelos diferentes e 16 tonalidades que reproduzem variadas cores de madeira, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um sistema perfeito de instalação.

São produzidos com poliestireno reciclado e são fáceis de manusear e instalar. Sua limpeza é simples, pois podem ter contato com água.

O rodapé Primer foi desenvolvido para atender os mais variados projetos e ter sua cor personalizada, pois é pré-acabado e pode ser pintado na cor de sua preferência.

O rodapé HS possui 16 cores que podem ser combinadas com diversas estampas do Ambienta®.

Consulte o site www.tarkett.com.br e conheça mais sobre os Acessórios Tarkett.

Perfil HS (8cm)

Perfil Primer (10cm)

floor score

20% Natural	100% Reciclável	60% 5,4% Natural Renovável	100% 19% Reciclável Conteúdo Reciclado	60% 5,4% Natural Renovável	100% 19% Reciclável Conteúdo Reciclado

		Click	Rústico, Liso, Trend, Stone e Textile	Rústico, Liso, Trend, Stone e Textile (Especial)
Classificação de uso EN 685 ISO 10874		23	23	23
		31	33	34
		-	42	43
Espessura total	EN 428 ISO 24346	4mm	3mm	3,2mm
Capa de uso de PVC	EN 429 ISO 24340	0,30mm	0,50mm	0,70mm
Tamanho da régua/ placa	EN 427 ISO 24342	200x1220mm	184x950mm/ 470x470mm	184x950mm/ 470x470mm
Embalagem	EN 427 ISO 24342	10 réguas (2,44m²)	19 réguas (3,32m²)/ 16 placas (3,53m²)	19 réguas (3,32m²)/ 16 placas (3,53m²)
Peso total kg/m²	EN 430 ISO 23997	7,66kg/m²	5,10kg/m²	5,35kg/m²
Proteção superficial		Sim	Sim	Sim
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Estabilidade dimensional	EN 434	≤ 0,25mm	≤ 0,25mm	≤ 0,25mm
Energia radiante	NBR 8660	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	4dB	10dB	10dB
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	EN 423 ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 08000 119 122